


Wiring-setting / Câblage-réglage

Technical data

Caractéristiques techniques

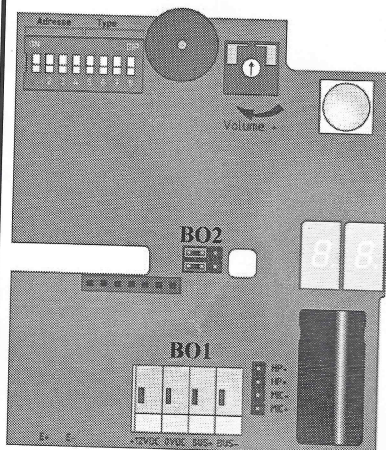

Power supply :

Intercom system with 2 units only :

Connect 12VDC power supply to the car module BO1 terminal and set BO2 to "power giver" mode.

Connect Bus+ / Bus- between modules and set the second module BO2 to "power receiver" mode.

Intercom system with 3 units and more :

Connect Bus+ and Bus- of each module to the power supply unit F_A628H1.

Set BO2 to "power receiver" on all units.

Warning :

On an intercom network, only one Machine-room unit and one Porter unit are available.

81-72 mode :

When the firemen module is in line with its car, the Machine-room module 81-72 can be in line in addition to have a 3 ways communication (Firemen / Car / Machine room)

Note * : Factory default setting.

Alimentation :

Application 2 modules uniquement :

Brancher le 12VDC sur BO1 du module cabine et positionner BO2 en mode alimentant.

Raccorder Bus+ / Bus- des 2 modules ensemble et sur le 2^{ème} module, positionner BO2 en mode alimenté.

Application 3 modules et plus :

Raccorder les bornes Bus+ / Bus- de chaque module sur l'alimentation F_A628H1.

Positionner BO2 en mode alimenté pour tous les modules.

Attention :

Sur un réseau d'interphonie, un seul module Machinerie et un seul module Gardien sont autorisés.

Poste en mode 81-72 :

Quand le module pompier établit une communication avec sa cabine, le module machinerie 81-72 peut se connecter à la communication pour réaliser une conversation à 3 (Pompier / Cabine / Machinerie).

Note * : Réglages d'usine par défaut.

ADDRESSES and MODULE TYPES
0 = OFF / 1 = ON

	1	2	3	4	5	6	7	8	Type
0	0	0	0	0	0	1	0	0	Machine room X 81-72 Machinerie X 81-72
0	0	0	0	0	0	1	0	1	Machine room 81-72 Machinerie 81-72
0	0	0	0	0	1	1	0	0	Porter X 81-72* Gardien X 81-72*
0	0	0	0	0	1	1	0	1	Porter 81-72 Gardien 81-72

Adresse/ Adresse :

DIP switches from 1 to 4 have no impact on the system operation.

Les DIP switches de 1 à 4 n'ont aucune influence sur le fonctionnement du système.

Product view Vue produit



Amphitech

Fiche technique 2 fils
FBA 512 AC8 b-b
4708RR000002188

Date : **24/09/2012**

15/NOTIC-000379
INDICE C

BO2



"Power receiver" mode*
Mode alimenté*



"Power giver" mode
Mode alimentant

Warning / important :

Respect imperatively the Bus polarity
Respecter la polarité du bus