

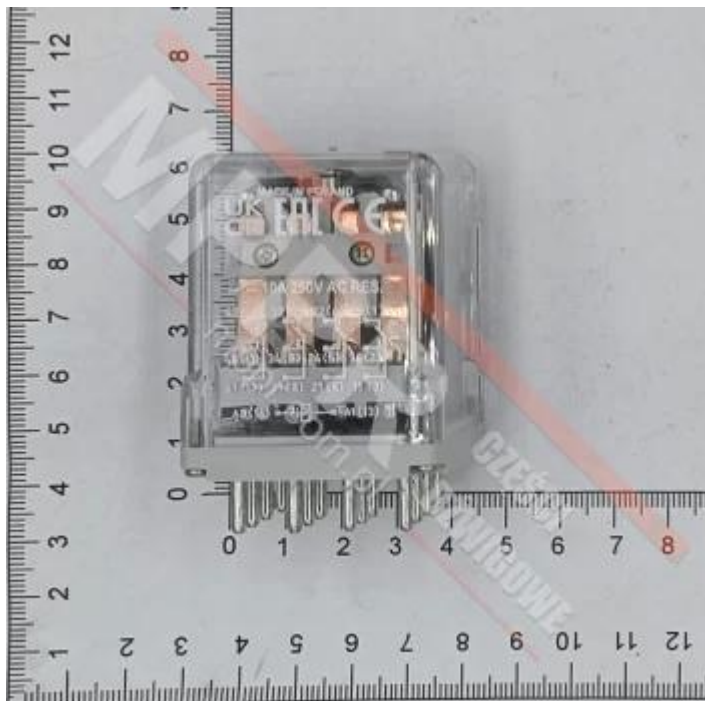


R15-2014-23-1048 Przekaznik elektromagnetyczny

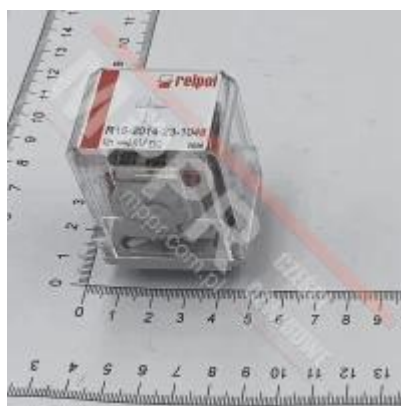

R15-2014-23-1048 Przekaznik elektromagnetyczny.
Napięcie cewki: 48 V DC
Konfiguracja styków: 4 PDT
Materiał styków: AgNi
Obciążalność styków AC @R: 10 A / 250 VAC
Klasa ochrony osłony: IP40

Galeria zdjęć

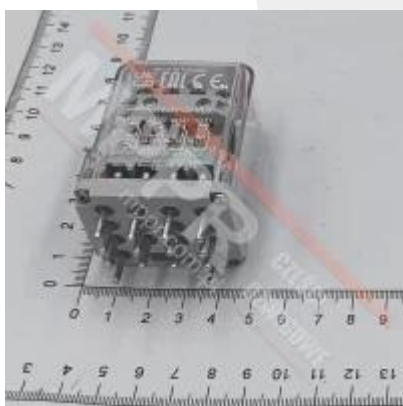

MPPR Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 11/13, 01-217
Warszawa
NIP: PL5272974730
Tel: +48 22 631 22 83
mppr@op.pl

Biuro

Tel: +48 600 826 485
biuro@mppr.com.pl

Sprzedaż i marketing

Marcin Nasiadek
Tel: +48 668 592 976
admin@mppr.com.pl

Finanse i faktury

Krzysztof Ząbek
Tel: +48 22 631 22 83
zabek@mppr.com.pl